

Руководство пользователя

Видеодомофон SPYMAX TWIST



Спасибо что используете SPYMAX.

Пожалуйста прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.
Технические характеристики и функционал оборудования может быть изменен
без предварительного уведомления.

1. Введение

1.1 Функции и характеристики

- Просмотр видео с вызывных панелей; Переговоры с посетителем; Открытие замка.
- Простая установка и подключение; 4-х проводная система.
- Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х мониторов.
- Аудио интерком между мониторами.
- Регулировка громкости, яркости, цвета и контрастности.
- Тонкий корпус и элегантный дизайн легко впишется в современный интерьер.
- Подсветка сенсорных кнопок и декоративная подсветка.
- Экран: 7" TFT-LCD (Цветной).
- Черное и белое исполнение корпуса.

1.2 Технические параметры

Видеодомофон	
Экран	7" TFT - LCD
Частота развертки	Горизонтальная 15625 Гц Вертикальная 50 Гц
Разрешение экрана	420 Твл
Параметры видеосигнала	1VP-P/75Ом
Аудио соотношение сигнал/шум	>25 Дб
Искажение звука	<7%
Потребление в режиме ожидания	<60 мА
Потребление в режиме работы	<500 мА
Питание	DC18V±10%
Температура эксплуатации	-10...+50°C
Установка	Настенная
Размеры	239x139x20 мм
Блок питания	
Входящее напряжение	AC100V~240V
Выходящее напряжение	DC18V
Выходящий ток	1A

2. Описание монитора и его установка

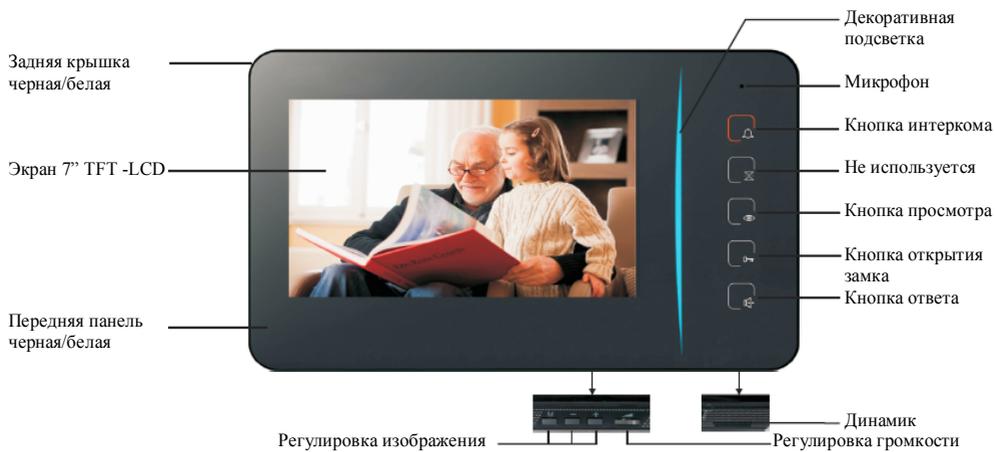


Рисунок 1. Описание монитора

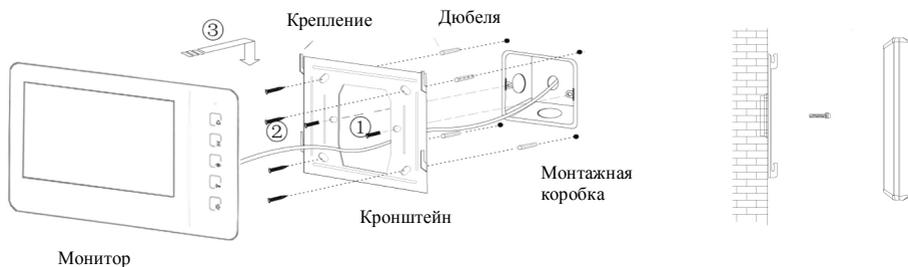



Рисунок 2: Установка монитора на стену

А. Установите кронштейн монитора на стену или зафиксируйте на монтажной коробке, если она у вас есть (1 или 2).

В. Подключите кабель и зафиксируйте монитор на кронштейне (3).

3. Описание разъемов и подключение


3.1 Описание разъемов

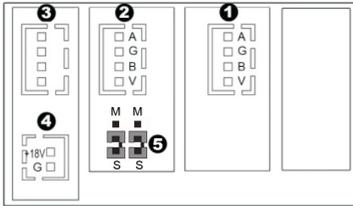

Монитор SPYMAX TWIST

- 1 Разъем первой видеопанели
- 2 Разъем второй видеопанели
- 3 Разъем второго монитора
- 4 Разъем блока питания
- 5 Переключатели. Для одного монитора: выставьте оба переключателя в положение S. Для двух мониторов: на первом выставьте оба переключателя в положение S, на втором мониторе оба переключателя в положение M

3.2 Подключение

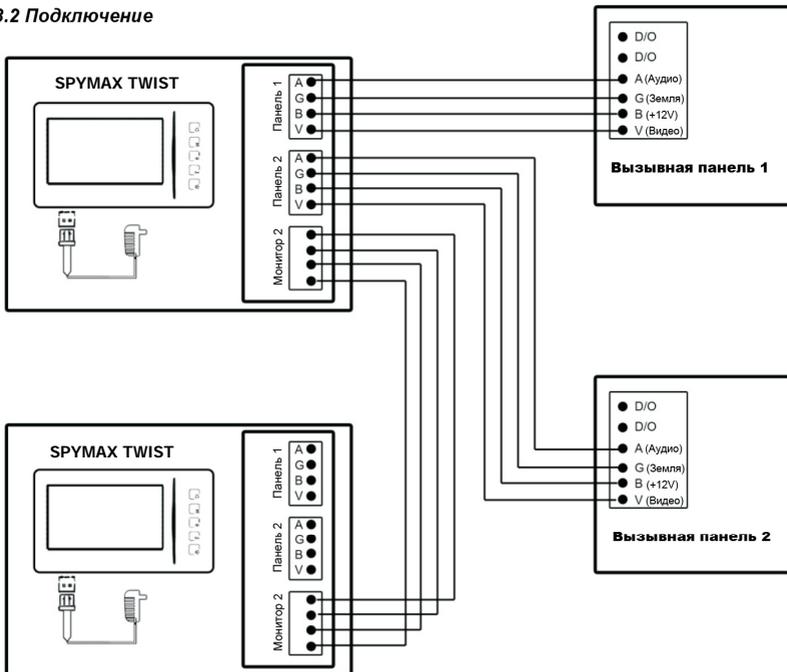

4. Управление

Пожалуйста следуйте инструкции для управления видеодомофоновой системой.

4.1. Ответ на вызов

Для ответа на вызов нажмите кнопку 



4.2. Открытие замка

Для открытия замка (если он подключен) нажмите кнопку  (во время разговора).



4.3. Просмотр изображения без вызова с видеопанели

Для просмотра изображения нажмите кнопку 



 ① Если у вас подключено две вызывные панели, во время просмотра вы можете нажать кнопку  для переключения на вторую вызывную панель. Во время просмотра любой из панелей вы можете нажать кнопку  для общения и кнопку  для открытия замка.

4.4. Вызов второго монитора по аудио интеркому

Нажмите кнопку  для вызова второго монитора.



4.5. Регулировка изображения

Для регулировки изображения на мониторе сначала нажмите кнопку  потом кнопку  затем нажимая кнопку «MENU» выберите параметр который хотите изменить "КОНТРАСТНОСТЬ", "ЯРКОСТЬ", или "ЦВЕТ" нажимая кнопку "+" или "-" добейтесь нужного эффекта.



4.6. Регулировка громкости вызова и разговора

Для регулировки громкости вызова и разговора поворачивайте указанное на рисунке колесо для достижения нужного эффекта.



5. Обслуживание

- 5.1. Используйте блок питания поставляемый в комплекте.
- 5.2. Не включайте блок питания в розетку перед установкой. Выньте блок питания из розетки если планируете долго не использовать видеодомофон.
- 5.3. При подключении вызывных панелей других производителей проверяйте назначение проводов, они могут различаться по цвету. При неправильном подключении может выйти из строя видеомонитор или вызывная панель.
- 5.4. Убедитесь что видеомонитор установлен правильно.
- 5.5. Не нажимайте кнопки видеомонитора сильно.
- 5.6. Не тяните провода на включенной системе. Отключайте разъемы на выключенной системе.
- 5.7. Защитите микрофон и динамик видеомонитора от попадания большого количества пыли.

6. Упаковочный лист

Видеомонитор SPYMAX TWIST – 1 шт

Кронштейн – 1 шт

Блок питания – 1 шт

Инструкция – 1 шт

Шурупы – 1 упаковка

Разъемы для подключения – 3 шт



Россия, Москва 2-ой Южнопортовый проезд д.10 Тел: +7 495 995-88-36

Вебсайт: www.spymax.ru

Инструкция Версия 1.0

Технические характеристики товара и функциональность могут быть изменены без предупреждения.