

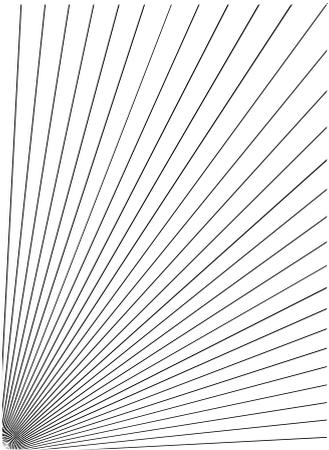


# Фотоэлементы безопасности J2000-SKD-PHOTO10

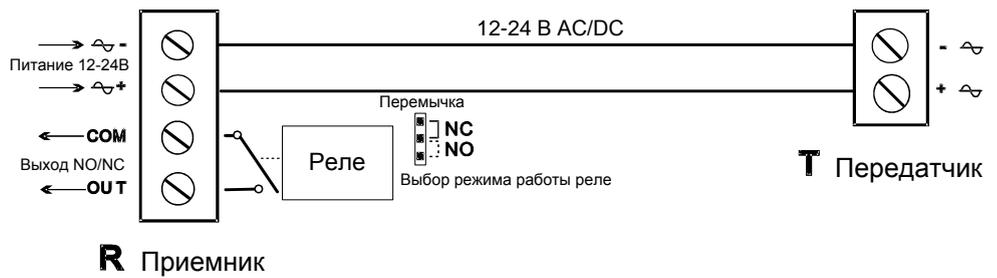

Технология: активный инфракрасный луч  
Диапазон приема: 10м.  
Питание: DC/AC 12-24 Вольт  
Потребление: 30мА  
Коммутация реле: 1А 36 Вольт  
Температурный диапазон: от -30 до +55  
Защита: IP55




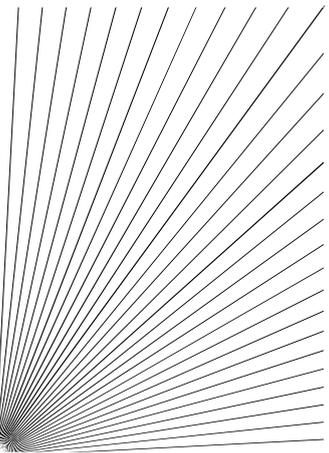


## Установка

Лучшая высота установки должна быть более 20 см, расстояние установки должно быть не менее 2м; инфракрасные устройства защиты должны быть размещены в горизонтальной линии.

## Внимание

Для увеличения чувствительности снимите конденсаторы линзы с приемника и передатчика

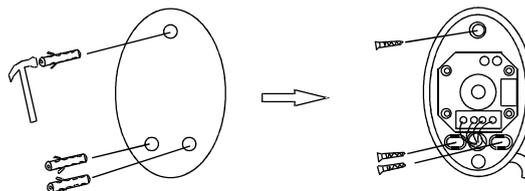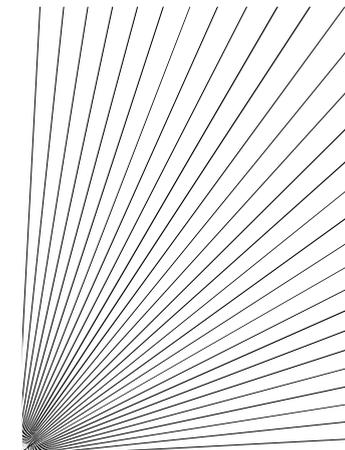

Избегайте прямых солнечных лучей