

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Крепление для штатива
DS-2909ZJ**



www.hikvision.ru


DS-2909ZJ

Общая информация



- Крепление для штатива «камера-штатив» (цилиндрическая камера)
- Используется со штативами для тепловизионной камеры (термографа)
- Алюминиевый сплав
- Серый цвет

Размеры (ед. изм.: мм)

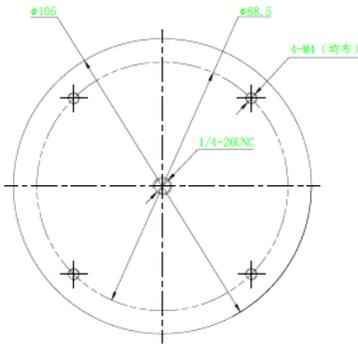

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

Модель	DS-2909ZJ
Назначение	Крепление для штатива «камера-штатив» (цилиндрическая камера)
Цвет	Серый
Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	∅ 105*3
Вес (нетто)	202 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55°C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.