

DH-HCVR5104/5108/5116HE-S2

4/8/16-канальный цифровой видеореги­стратор Tribrid 720P-Pro Mini 1U серии HDCVI



Достоинства

- > Входы камер серии HDCVI / аналоговые / сетевых камер
- > Сжатие двух видеопотоков кодеком H.264
- > HCVR5104/5108/5116HE-S2: запись в реальном времени в разрешении 720P по всем каналам или в разрешении 1080P по всем каналам, но не в реальном времени
- > Одновременная передача сигнала по выходам HDMI/VGA
- > Одновременное воспроизведение в реальном времени по 4/8/16 каналам, интерфейс GRID и расширенный поиск
- > Поддержка сетевых камер ведущих производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и др.
- > Соответствие стандарту ONVIF версии 2.4
- > 1 разъем SATA для жесткого диска емкостью до 4 Тб, 2 порта USB2.0
- > Поддержка интеллектуального 3D-позиционирования для купольных PTZ-камер компании Dahua
- > Различные варианты доступа по сети: веб-браузер, CMS (DSS/Smart PSS) и смартфоны (DMSS)

DH-HCVR5104/5108/5116HE-S2


Технические характеристики

| Модель | | DH-HCVR5104HE-S2 | DH-HCVR5108HE-S2 | DH-HCVR5116HE-S2 |
|--|----------------|---|------------------|------------------|
| Система | | | | |
| Процессор | | Встроенный | | |
| Операционная система | | Встроенная ОС LINUX | | |
| Видео | | | | |
| Входы | | 4 канала, BNC | 8 каналов, BNC | 16 каналов, BNC |
| Стандарты | Аналоговый | NTSC/PAL | | |
| | HDCVI | Камеры 1080P/720P серии HDCVI | | |
| | IP | Сетевые камеры 1080P/720P, 2 канала | | |
| Аудио | | | | |
| Входы | | 4 канала, RCA | | |
| Выходы | | 1 канал, RCA | | |
| Двусторонняя передача звука | | Аудиовход/выход 1 | | |
| Дисплей | | | | |
| Разъемы | | 1 HDMI, 1 VGA | | |
| Разрешение | | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | | |
| Многооконый режим | | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 |
| Маскировка участков кадра | | 4 прямоугольных зоны (для каждой камеры) | | |
| Экранная индикация | | Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи | | |
| Запись | | | | |
| Сжатие аудио/видео | | H.264/G.711 | | |
| Частота записи | Основной поток | 1080P (1~15 к/с) / 720P / 960H/D1 (1~25/30 к/с) | | |
| | Доп. поток | CIF/QCIF (1~25/30 к/с) | | |
| Битрейт | | 96~4096 кбит/с | | |
| Режимы записи | | вручную, по расписанию (обычный (непрерывный), при обнаружении движения), стоп | | |
| Продолжительность записи | | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с | | |
| Обнаружение движения и тревога | | | | |
| Действия при обнаружении движения | | Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, передача сигнала тревоги, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по эл. почте, передача по FTP, стоп-кадр, включение звукового предупреждения и вывод инструкций на экран | | |
| Обнаружение движения | | Зоны обнаружения движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры | | |
| Входы тревоги | | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов |
| Релейные выходы | | 3 канала | | |
| Воспроизведение и резервное копирование | | | | |
| Одновременное воспроизведение | | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 |
| Функция поиска | | По дате/времени, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды) | | |
| Функции воспроизведения | | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспр., замедленное воспр., следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на полный экран, повтор, произвольное воспроизведение (Shuffle), резервные копии, цифровое увеличение | | |
| Резервное копирование | | USB-накопитель / внутренний SATA-накопитель / по сети | | |

DH-HCVR5104/5108/5116HE-S2

| Сеть | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Ethernet | Порт RJ-45 (10/100M) | Порт RJ-45 (10/100M/1000M) |
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |
| Максимальное количество пользователей | 128 пользователей | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Накопители | | |
| Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, диск до 4 Тб | |
| Доп. разъемы | | |
| Порт USB | 2 порта (1 задний), USB2.0 | |
| Порт RS485 | 1 порт, для PTZ-управления | |
| Общие | | |
| Электропитание | Пост. ток 2 А напряжением 12 В | Пост. ток 3 А напряжением 12 В |
| Мощность потребления | 10 Вт (без учета жестких дисков) | |
| Условия работы | -10 °С ~ +55°С / отн. влажность 10 %~90 % / 86~106 кПа | |
| Размеры (ШxВxГ) | Mini 1U, 325 x255 x55 мм | |
| Вес | 1,5 кг (без учета жестких дисков) | |

Схема подключения

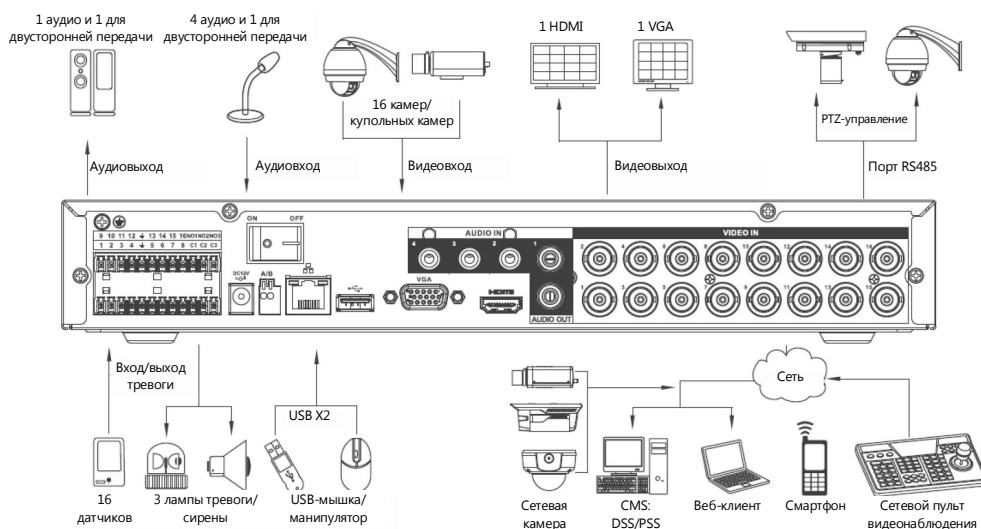

*На примере показана модель HCVR5116HE-S2

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Изменения в конструкции и характеристики вносятся без уведомления.

© 2015 Dahua Technology