



IMOU

Камера Floodlight

Уличная камера 1080P H.265 со стробоскопом

Камера Floodlight обеспечивает видеонаблюдение с разрешением 2 Мп и поддерживает новейший кодек сжатия H.265, который позволяет экономить до 50% трафика и места для хранения. Установите эту камеру у входа в ваш гараж вместо фонарей. Благодаря этой камере, активируемой движением, со встроенным стробоскопом вы всегда будете знать, что происходит, где бы вы не находились. Вы также можете отпугнуть нарушителей, дистанционно активировав сирену с громкостью 110 дБ.



Разрешение видео 1080P FHD

Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 720PP



Активное отпугивание

Встроенные прожектор и сирена 110 дБ позволяют отпугнуть непрошенных посетителей



Кодек H.265

Сохраняйте больше высококачественного видео на меньшем пространстве



Двусторонняя аудиосвязь

Оставайтесь на связи с членами семьи и домашними животными



ИК-датчик

Пассивный ИК-датчик стробоскопа обеспечивает точную активацию при движении



IP65

Стойкая к атмосферным воздействиям конструкция



Wi-Fi, 2 x 2 MIMO

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)



Слот для карты памяти Micro SD

Поддержка локального хранения до 256 Гб




Облачный сервис

Видео в реальном времени, хранение записей, сигналы тревоги и многое другое



Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.

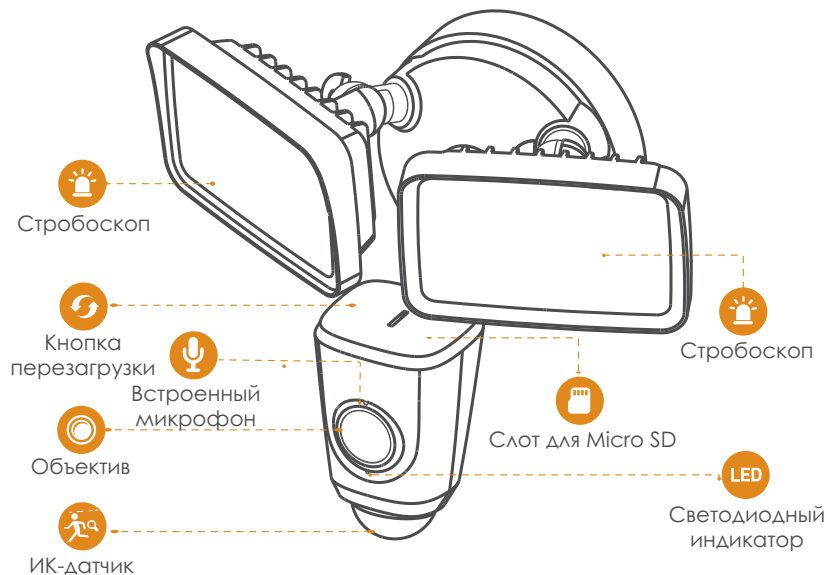

Технические характеристики

Видеокамера

1/2.7" 2 Мп CMOS,
2Мп (1920 x 1080)
Дальность ИК-подсветки до 10м
Фиксированный объектив 2.8мм
Угол обзора: 114° (Г.), 66° (В.), 137° (Д.)

Видео и Аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
До 25 к/с
Цифровое увеличение 16x
Встроенный микрофон и динамик, сирена 110 дБ
Встроенный стробоскоп

Управление уведомлениями

Детекция движения
Настраиваемые зоны

Дополнительный интерфейс

Поддержка Micro SD до 256 ГБ
Кнопка перезагрузки

Сеть

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 100м на открытой местности
Внутренние двойные антенны, 2 x 2 MIMO
CGI
Приложение Imou: iOS, Android

Стробоскоп

Яркость: 2000 лм
Цветовая температура: 3000K
3 режима работы: вручную, активация при движении ИК-датчиком, темное время суток: настраиваемая зона и расстояние
Обзор на 270°, расстояние 10 м

Общие данные

Питание: AC 100~240 В
Потребляемая мощность: <40 Вт
Рабочие условия: -30°C~+50°C
Относительная влажность менее 95%
Класс защиты IP65
Размеры: 237.2 × 317.3 × 171.8мм
Вес: 1800г.
CE, EAC

Комплект поставки

Камера Floodlight, 1 шт.
Краткое руководство пользователя, 1 шт.
Крючок, 1 шт.
Соединительных зажима, 3 шт.

Крепежный винт, 1 шт.
Винта для кронштейна, 4 шт.
Комплект шурупов, 1 шт.
Монтажная пластина, 1 шт.

